

Dynapac DTR75

Rouleaux vibrants duplex



Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	757 kg
Poids à vide	727 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	379 kg

Translation	
Vitesse 1, en marche AV et AR	5,5 km/h
Vitesse 2, en marche AV et AR	2,5 km/h
Rampe franchissable, sans vibration	40 %
Rampe franchissable, avec vibration	35 %

Caractéristiques de compactage	
Amplitude nominale (AV/AR)	0.45 mm
Force centrifuge (AV/AR)	22 kN
Fréquence de vibration	55 Hz

Moteur	
Marque/Modèle	Hatz 1D 42
Nombre de cylindrées	1
Capacité réservoir carburant	5,0 l
Consommation moyenne /h	1,3 m ³
Norme d'émissions	non EPA
Capacité du réservoir d'eau	60 l
Puissance	6.2 kW à 2800 tr/mn
Type	Diesel à Refroidissement par air

Système hydraulique	
Translation	Hydrostatique
Frein de service	Hydrostatique
Frein de parking	Mécanique


Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DTR75

Rouleaux vibrants duplex

Caractéristiques techniques

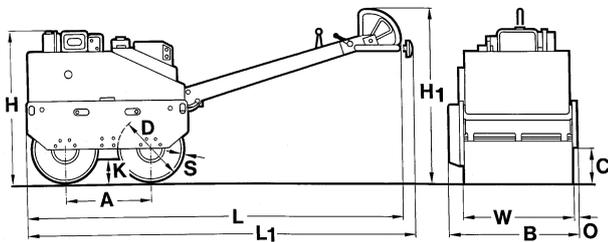

Dimensions

A. Empattement	550 mm
B. Largeur hors-tout	762 mm
C. Garde au sol latérale	200 mm
D. Diamètre des cylindres	400 mm
H. Hauteur	960 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1210 mm
K. Garde au sol	110 mm
L. Longueur	2200 mm
L1. Longueur hors-tout	2320 mm
O. Porte-à-faux	20 mm
S. Epaisseur des cylindres	8 mm
W. Largeur	650 mm



Équipement standard

- Système d'arrosage
- Contrôle de la vitesse variable en continu
- Commandes de translation et de vibration intégrées au timon
- Timon réglable en hauteur et isolé des vibrations
- Manivelle de démarrage de secours
- Entraînement hydrostatique
- Entraînement mécanique de la vibration
- Deux cylindres vibrants
- Deux raclours sur chaque cylindre
- Système de sécurité et frein de stationnement
- Sécurité d'huile moteur
- Démarrage électrique ou démarrage manuel
- Anneau de levage



Équipement optionnel

- Outillage
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.